

แอร์ฟิวจิสึ

เย็น ประหยัด ทนทาน มาตรฐานญี่ปุ่น

FUJITSU

iPower Series




INVERTER



Economy operation

โหมดประหยัดพลังงานอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1°C โดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันความเย็นมากเกินไป

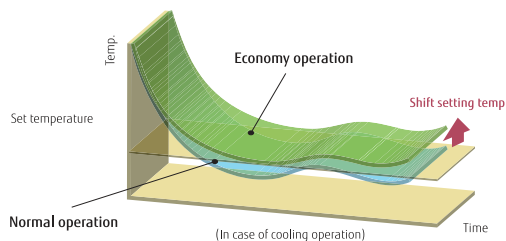

ระบบฟอกอากาศใหม่ล่าสุด



ระบบฟอกอากาศ “แอปเปิ้ลคาเทชิน” Apple-Catechin Filter

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อโรค Anti-Bacteria

กลิ่นและยับยั้งไวรัส ช่วยกรองฝุ่น PM 2.5



ระบบฟอกอากาศ “ไอออนดีออไรเซชัน” Ion Deodorization Filter

สามารถช่วยกำจัดกลิ่นอับ และกำจัดเชื้อโรคอีกทั้งหลังการ

ใช้งาน 6 เดือน ยังสามารถนำกลับมาใช้ได้อีก เพียงนำกลับไปตามแดด ประมาณ 6 ชั่วโมง โดยแสงแดดจะทำปฏิกิริยากับผงไททาเนียมที่เคลือบอยู่จึงทำให้ฟیلเตอร์สามารถคืนสภาพเดิม และนำกลับมาใช้ได้ต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ

iPower Series



รุ่น ASMG09JLTB 8685 บีทียู

ขนาดทำความเย็น 3070-10230 บีทียู



รุ่น ASMG12JLTB 11171 บีทียู

ขนาดทำความเย็น 3073-12960 บีทียู



รุ่น ASAA18JCC 17700 บีทียู

ขนาดทำความเย็น 3100-20400 บีทียู



รุ่น ASAA24JCC 24200 บีทียู

ขนาดทำความเย็น 3100-27300 บีทียู

รุ่น ASAA30JCC 27300 บีทียู

ขนาดทำความเย็น 9900-30700 บีทียู



SPECIFICATIONS

Model	Inner Outer	ASMG09JLTB AOMG09JLTB	ASMG12JLTB AOMG12JLTB	ASAA18JCC AOAR18JCC	ASAA24JCC AOAR24JCC	ASAA30JCC AOAR30JCT
Power supply	[V/Ph/Hz]	220V 1Ph 50Hz				
Feeding method		Outdoor unit power supply				
Cooling capacity	kW	2.5 (0.9~3.0)	3.2 (0.9~3.8)	5.2 (0.9~6.0)	7.1 (0.9~8.0)	8.0 (2.9~9.0)
	Btu/h	8,685 (3,070~10,230)	11,171 (3,073~12,960)	17,700 (3,100~20,400)	24,200 (3,100~27,300)	27,300 (9,900~30,700)
Input Power	W	710	940	1,480	2,450	2,660
Current	A	3.6	5.3	6.6	10.8	11.7
SEER	Btu/hW	20.34	19.93	15.27	-	-
RANK		5☆☆	5☆☆	5	-	-
Air circulation / Inner (Hi)	m/h	720	720	900	1,100	1,100
Noise (dB)	Inner Q/L/M/H	22/33/38/43	22/33/38/43	26/33/37/43	33/37/42/47	33/37/42/49
	Outer	47	50	50	56	53
Starting current	A	3.6	5.3	6.6	10.8	11.7
Max. current	A	6.0	6.5	9.0	11.5	16.5
Moisture removal	ℓ/h	1.3	1.8	2.8	3.0	3.0
Dimension H x W x D (mm)	Inner	262 x 820 x 206	262 x 820 x 206	320 x 998 x 228	320 x 998 x 228	320 x 998 x 228
	Outer	540 x 660 x 290	540 x 660 x 290	620 x 790 x 298	620 x 790 x 298	830 x 900 x 330
Weight (kg)	Inner	7.0	7.0	14.0	14.0	14.0
	Outer	25.0	28.0	40.0	40.0	58.0
Connecting pipe	Size (mm)	Ø6.35 / Ø9.52		Ø6.35 / Ø12.7	Ø6.35 / Ø15.88	Ø9.25 / Ø15.88
	Pre.charge (m)	15	15	15	15	20
	Max. (m)	20	20	30	30	30
	Max.height (m)	15	15	20	20	20
Refrigerant		R410A				
Operating temp. range	Indoor side	18°C~32°C				
	Outdoor side	28°C~46°C				
Features						
Microprocessor Control-PAM Inverter		•	•	•	•	•
Automatic Airflow Adjustment		•	•	•	•	•
Powerful Mode		•	•	-	-	-
Economy Mode		•	•	-	-	-
Low Noise Mode (Outdoor)		-	-	-	-	-
Auto Up-down Swing		•	•	•	•	•
Double Swing automatic (Left-Right)		-	-	•	•	•
Auto Restart		•	•	•	•	•
Sleep Timer		•	•	•	•	•
Program Timer		•	•	•	•	•
Weekly Timer		-	-	-	-	-
Human Sensor		-	-	-	-	-
Anti-Bacteria and Anti-Mold Pre-Filter		•	•	•	•	•
Apple Catechin Air Purifier Filter		•	•	•	•	•
Ion Deodorization Filter		•	•	•	•	•
Copper Tube Coil		•	•	•	•	•



Super Quiet : ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ยั่งยืน



Moisture Removable : ช่วยลดความชื้นให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ



Double Swing : ระบบกระจายลมแบบสามมิติ ช่วยให้อากาศทั่วทุกพื้นที่ในการทำทำความเย็น



Horizontal Vane : กำหนดทิศทางลมช่วยวางใจได้ตามต้องการ



Super Power : ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายลมให้แรงยิ่งขึ้น



Auto Up/Down Swing : ระบบกระจายลมขึ้นลงอัตโนมัติ



Vertical Vane : กำหนดทิศทางลมสูงต่ำได้ตามต้องการ



Auto Shut Flaps : บานเกล็ด ปิด-เปิด อัตโนมัติ



Automatic Air Flow Adjustment : ระบบควบคุมการกระจายลมอัตโนมัติ



Auto Restart : ระบบเริ่มทำงานใหม่อัตโนมัติ



Program Timer : ช่วยตั้งเวลาปิด-เปิด ตามเวลาพัก



Sleep Timer : ตั้งการทำความเย็นขณะหลับ

Remarks : • รายละเอียดและดีไซน์ในแต่ละรุ่น สามารถปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • สันคำจริงกับสิ่งที่แสดงในเอกสารนี้อาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบในการพิมพ์



FUJITSU GENERAL (THAILAND) CO., LTD.

BANGKOK SALES OFFICE

23/110-117 Sorachai Building, 27 floor, Soi Sukhumvit 63 (Ekamai)

Sukhumvit Road, Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110

Tel: 0 2787 8111 Fax: 0 2787 8106 www.fujitsu-general.com/th/



Call Center
0 2787 8111

